iLED Corn 12 plus

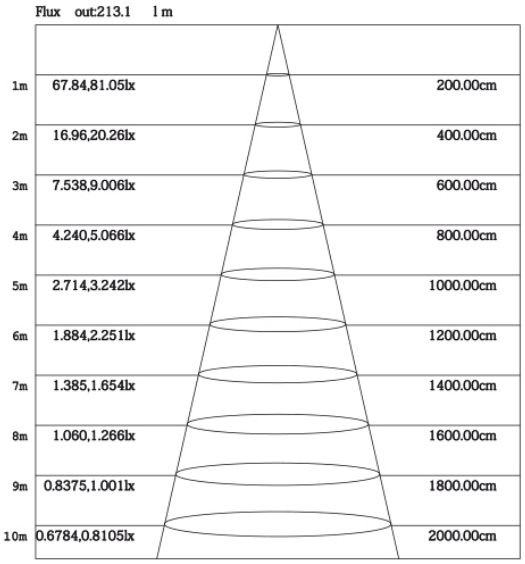

Světelný tok LED zdrojů	1840 lm
Index podání barev (CRI)	R80 Ra
Moduly svítidla	68x Samsung 2853
Barevná teplota světla(CCT)	1900-6500K K
Příkon svítidla	12 W
Napájecí napětí	100-277V, 50/60 Hz
Patice	E27
Stupeň krytí svítidla	IP65
Stupeň oddolnosti proti nárazu	IK08
Provozní teplota	-40 - +60°C
Životnost	65000 h
Hmotnost svítidla	0,26 kg

- EN 62560
- EN 62471
- EN 55015
- EN 61000-3-3
- EN 61000-3-2
- EN 61547
- IEC 62321
- ERP Directive 2009/125/EC

Uvedené parametry platí pro standardní řadu svítidel. Vzhledem k tomu že jsme výrobcem, lze jednotlivé výkonové parametry modifikovat dle konkrétních požadavků.
Nabízíme prodlouženou záruka 6 let při předložení konkrétního projektu.