


iLED H Tube 30

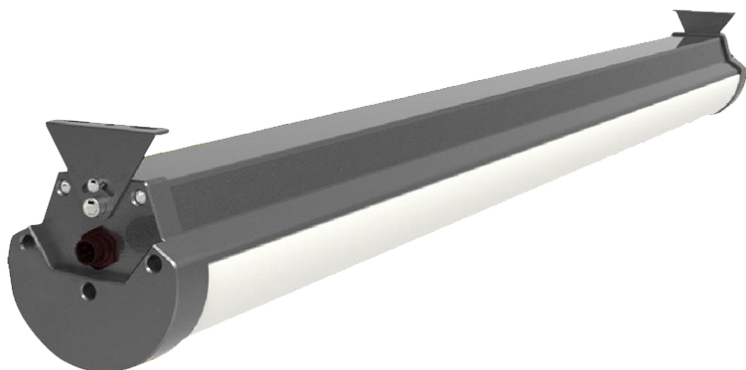

Index podání barev (CRI)	L80 Ra
Moduly svítidla	Samsung SMD 2835
Barevná teplota světla(CCT)	1900-6500 K
Příkon svítidla	30 W
Napájecí napětí	100-240V, 50/60Hz
Stupeň krytí svítidla	IP 66
Životnost	50000 h
Rozměry (délka, šířka, výška)	600 x 105 x 102 mm

Uvedené parametry platí pro standardní řadu svítidel. Vzhledem k tomu že jsme výrobcem, lze jednotlivé výkonové parametry modifikovat dle konkrétních požadavků.
Nabízíme prodlouženou záruku 6 let při předložení konkrétního projektu.