


## iLED Industry Lite 100

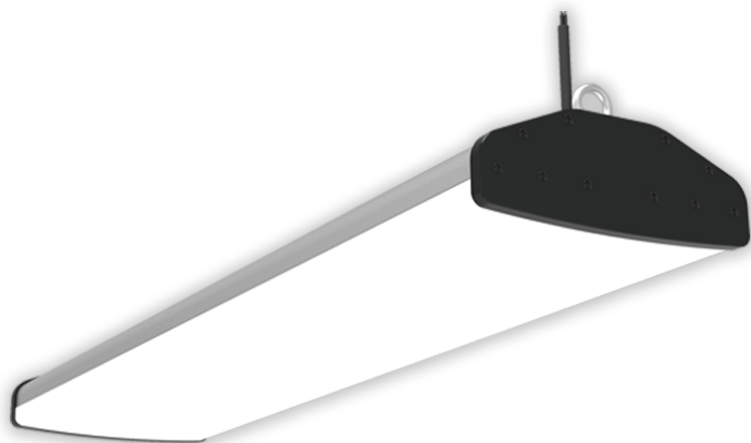

Index podání barev (CRI)	L85 Ra
Optika	35/60/90/120/70x40°
Moduly svítidla	SAMSUNG LED
Barevná teplota světla(CCT)	4000-5700 K
Příkon svítidla	100 W
Napájecí napětí	90-305 VAC
Stupeň krytí svítidla	IP66
Stupeň odolnosti proti nárazu	IK10
Provozní teplota	-35°C - +50°C
Životnost	50000 h
Rozměry (délka, šířka, výška)	600 mm

Uvedené parametry platí pro standardní řadu svítidel. Vzhledem k tomu že jsme výrobcem, lze jednotlivé výkonové parametry modifikovat dle konkrétních požadavků.  
Nabízíme prodlouženou záruku 6 let při předložení konkrétního projektu.